




RB

SOROZAT



Műgyanta kötésű gyémánt csiszoló és polírozó szerszámok

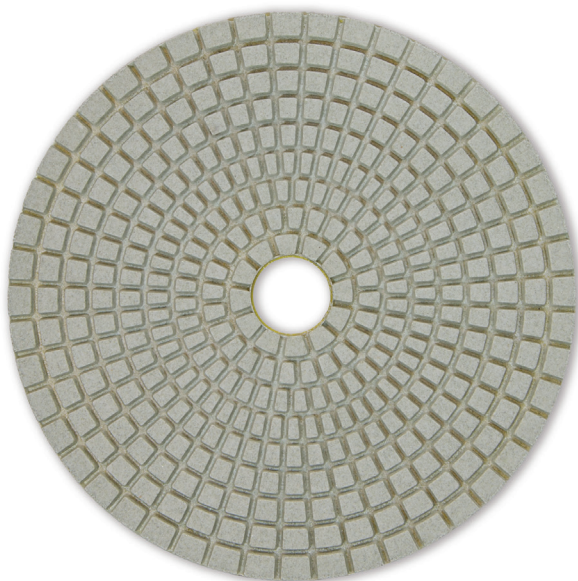

Flexibilis polírozó pad

FLEXI-RB


Használat:

Falsarkok, szélék, nehezen elérhető vagy kis felületek csiszolása és polírozása. Normál és kemény, nem erősen abrazív betonhoz, extra kemény vékony rétegű burkolatok, terrazzo és egyéb cementkötésű felületek finom csiszolására és polírozására alkalmas. Nagyon érdes, illetve erősen abrazív, puha anyagokhoz nem javasolt.

Előnyök:

Rugalmasan követi a felületi egyenetlenségeket, nagyon tartós. Törtfehér műgyanta kötőanyagának köszönhetően nem hagy nyomot a világos vagy akár fehér felületeken sem. Erőteljes tépőzáras felfogtás.

Átm. / grit	# 50	# 100	# 200	# 400	# 800	# 1500	# 3000
80 mm	F3R1	F3R2	F3R3	F3R4	F3R5	F3R6	F3R7
100 mm	F4R1	F4R2	F4R3	F4R4	F4R5	F4R6	F4R7
125 mm	F5R1	F5R2	F5R3	F5R4	F5R5	F5R6	F5R7
150 mm	F6R1	F6R2	F6R3	F6R4	F6R5	F6R6	F6R7
175 mm	F7R1	F7R2	F7R3	F7R4	F7R5	F7R6	F7R7
200 mm	F8R1	F8R2	F8R3	F8R4	F8R5	F8R6	F8R7

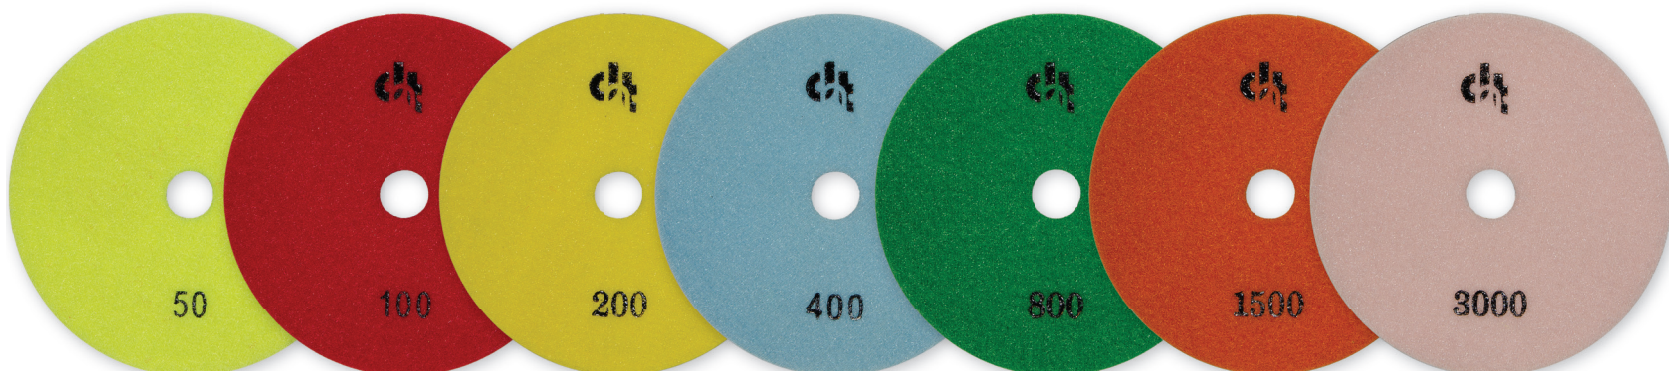



MB

SOROZAT

Fémkötésű gyémánt csiszolószerszámok

Flexibilis fémbütykös pad

FLEXI-MB



Használat:

Falsarkok, szélek, nehezen elérhető vagy kis felületek csiszolása. Normál, kemény betonon, terrazzo ill. egyéb cementkötésű felületek és extra kemény vékony rétegű burkolatok finom csiszolására alkalmas. Erősen abrazív, puha anyagokhoz nem javasolt. Nagyon sima felületeken pórusok megnyitására kitűnően alkalmazható a műgyanta kötésű szerszámok használata előtt. Polírozás előkészítés érzékeny, vékony felületeken is.

Előnyök:

Rugalmasan követi a felületi egyenetlenségeket, nagyon tartós. Finomabb csiszolási képet eredményez az egyenletes eloszlású, kör formájú szegmenseknek köszönhetően. Erőteljes tépőzárás felfogatás.

Átm. / grit	# 30	# 60	# 150	# 300
75 mm	F3M1	F3M2	F3M3	F3M4
100 mm	F4M1	F4M2	F4M3	F4M4
125 mm	F5M1	F5M2	F5M3	F5M4

Merev fémbütykös pad

RIGID-MB



Használat:

Alkalmazási köre azonos a Flexi változattal. Sima felületeket finom csiszolását teszi lehetővé.

Előnyök:

Merev alaptárcsa a nagyobb terhelhetőség végett. Nagyon tartós fém ötvözet, nagy sűrűségű gyémánt összetétel. Finomabb csiszolási képet eredményez az egyenletes eloszlású, kör formájú szegmenseknek köszönhetően. Erőteljes tépőzárás felfogatás.

Átm. / grit	# 30	# 60	# 150	# 300
75 mm	R3M1	R3M2	R3M3	R3M4
100 mm	R4M1	R4M2	R4M3	R4M4
125 mm	R5M1	R5M2	R5M3	R5M4

diamondtools hungary

DTH Carbo Kft. gyémántszerszámok forgalmazása

www.diamondtools.hu

