



Műgyanta kötésű gyémánt csiszoló- és polírozó szerszámok

Flexibilis, gyémánt impregnált pad

SOFT-RB

Padlócsiszoló-
és polírozó gépekhez



Használat:

Nagyon flexibilis szálas hordozóba impregnált műgyanta kötésű gyémántszemcsék beton, terrazzo és öntött cementes padlók csiszolására, polírozására, karcmentesítésére. Az integrált tisztító és polírozó hatás csillogóan tiszta és ragyogóan fényes felületet hoz létre.

grit	használhatóság
#50	mélycsiszoláshoz, gumi- és egyéb nyomok, foltok és nagyobb karcok hathatós eltüntetéséhez
#100, #200	hatékony csiszolószerszám, kisebb karcnyomok eltávolítása
#400	polírozás, magasfényű felület előkészítése
#800, #1500	polírozás, mélytisztítás
#3000	napi takarítás, karbantartás

Előnyök:

Egyetlen beton és terrazzo felületeken is használható a rugalmas hordozó szerkezetnek köszönhetően. Képes felvenni a padló legkisebb egyenetlenségeit, és könnyedén kiszedi a padló legkisebb mélyedéseiből is a karcokat, valamint nagyon gyorsan felpolírozza azt. Különleges anyagösszetételének hála rendkívül gyorsá és hatékonyá teszi a finomkarc-eltávolítás és a polírozás lépéseit. Környezetkímélő tisztítás.

Gyémánt sarokcsiszoló pad

DP-DELTA PAD

Rezgőcsiszoló gépekhez



Használat:

Tárcsás csiszolóval elérhetetlen sarkok durva és finom csiszolása, majd polírozása

Gritek:

#60, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000

Előnyök:

Magas megrendelői elvárások esetén a sarkok csiszolásáról, polírozásáról sem szabad megfeledkezni. 7 lépésben végezheti a durva majd finom csiszolást és végül a polírozást ugyanúgy, mint a belső mezőkben vagy a falsarkokban. Tépőzárás felfogatás



Műgyanta kötésű gyémánt csiszoló- és polírozó korong

POLARSHINE

Padlócsiszoló- és polírozó gépekhez




Használat:

Leggyakrabban a fémkötésű gyémántszerszámokkal történő csiszolási lépések után alkalmazzák finom csiszolásra, polírozás előkészítésre, polírozásra, de felület tisztításra, karbantartásra is jól használható.

Előnyök:

A speciális csapott peremkilakítás segíti a szerszám könnyed átjutását a padlófelület egyenetlenségein. 12 mm-es extra szegmens magasság. Erőteljes tépőzárral ellátott hátoldal biztonságos és gyors rögzítést tesz lehetővé.

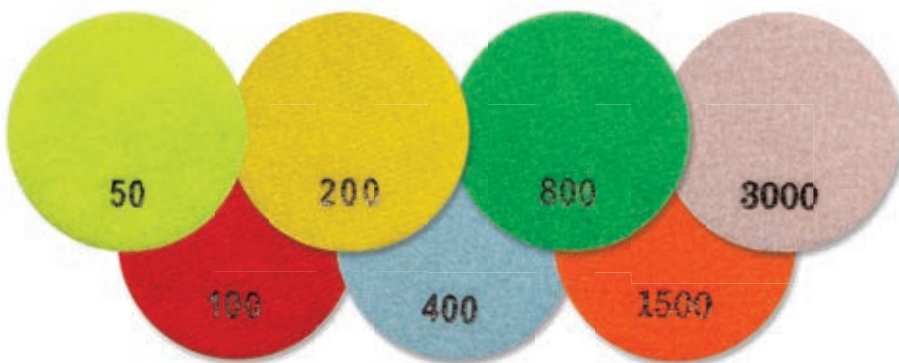

Átm. / grit	# 50	# 100	# 200	# 400	# 800	# 1500	# 3000
80 mm	P3R1	P3R2	P3R3	P3R4	P3R5	P3R6	P3R7
100 mm	P4R1	P4R2	P4R3	P4R4	P4R5	P4R6	P4R7

Flexibilis tisztító és polírozó pad

FLEX-DOT

Padlócsiszoló- és polírozó gépekhez



Használat:

A tisztító és polírozó hatás csillogóan tiszta és ragyogóan fényes felületet hoz létre régi és új beton, kő illetve terrazzo felületeken. Vizesen és szárazon is használható.

grit	használhatóság
#30, #50	gumi- és egyéb nyomok, foltok és nagyobb karcok hathatós eltüntetése
#100, #200	kisebb karcnyomok eltávolítása
#400	polírozás, magasfényű felület előkészítése
#800, #1500	polírozás, mélytisztítás
#3000	napi takarítás, karbantartás

Előnyök:

Környezetkímélő tisztítás. Nincs szükség vegyszerek vagy viasz használatára. Egyenetlen beton és terrazzo felületeken is használható a rugalmas alátétnek köszönhetően. A tépőzáras felfogatás gyors cserét tesz lehetővé a különböző gritszámú pad-ek váltogatásánál.



Cikkszám	Átmérő	Bütykök száma
SFP 8-09	200 mm	9
SFP 8-12	210 mm	12
SFP 9-12	230 mm	12
SFP 9-15	240 mm	15
SFP 10-15	250 mm	15
SFP 10-18	250 mm	18
SFP 11-18	270 mm	18
SFP 16-21	400 mm	21
SFP 17-21	430 mm	21
SFP 17-30	430 mm	30